

**Federkorb-Einbaustecker**

- mit 2-kant-Ansatz  
SW 4
- Gewinde M3 x 8

**Best.-Nr. FK 1945 Ni**

- Kontaktteile **vernickelt**

**Best.-Nr. FK 1945 Au**

- wie oben, jedoch
- Kontaktteile **vergoldet**

**Lamella-basket plug**


- 2-sided fastener,  
width across flats SW 4
- thread M3 x 8

**Order No. FK 1945 Ni**

- contact parts **nickel-plated**

**Order No. FK 1945 Au**

- as above
- contact parts **gold-plated**

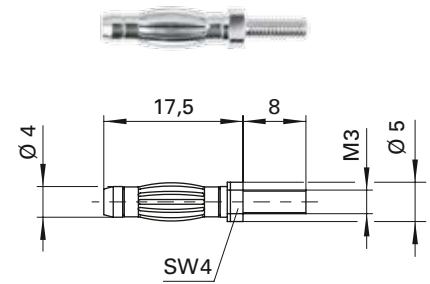

Allgemeine Angaben		General information	
Best.-Nr. <sup>1)</sup>	FK 1945 Ni Kontaktteile vernickelt	Order No. <sup>1)</sup>	FK 1945 Ni contact parts nickel-plated
	FK 1945 Au Kontaktteile vergoldet		FK 1945 Au contact parts gold-plated
Technische Daten		Technical data	
Anschluss	-	terminal	-
Gewinde	M3 x 8	thread	M3 x 8
Durchgangswiderstand <sup>4)</sup>	3 mΩ / 2 mΩ	transition resistance <sup>4)</sup>	3 mΩ / 2 mΩ
Bemessungsspannung <sup>2)</sup>	30 V <sub>AC</sub> / 60 V <sub>DC</sub>	rated voltage <sup>2)</sup>	30 V <sub>AC</sub> / 60 V <sub>DC</sub>
Bemessungsstrom <sup>2)</sup>	32 A	rated current <sup>2)</sup>	32 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -40 °C bis +110 °C	operating temperature	from -40 °C to +110 °C

<sup>1)</sup> andere Kontaktoberflächen und Ausführungen auf Anfrage

<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen

<sup>4)</sup> abhängig von der Kontaktoberfläche

<sup>1)</sup> other contact platings and designs on request

<sup>2)</sup> at normal ambient temperatures

<sup>4)</sup> depending on contact plating